


Пример построения системы оповещения и управления эвакуацией 3 типа на базе оборудования TOA серии VM-2000 (3-6 зон)

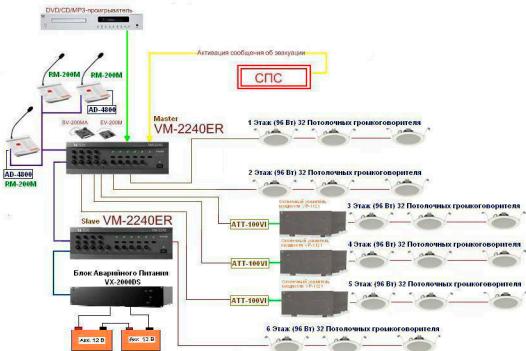

ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Плата электронного контроля линий SV-200MA и плата Электронных сообщений EV-200M устанавливаются внутрь усилителя VM-2240ER, при необходимости
2. Систему можно расширять до 45 зон вещания

Условные обозначения:

- Линия 100 В
- Витая пара RJ 45 -RJ45
- Звуковой сигнал низкого уровня (0 ДБ, симметричный)
- "Сухой контакт"